COMMSCOPE®

RUCKUS®

H550 表面安装支架快速设置指南

本快速安装指南提供了如何使用可选表面安装支架安装 H550 接入点 (AP) 的分步说明。H550 表面安装支架（零件号 902-0136-0000）旨在将 H550 接入点安装在没有墙内电缆盒的墙面上。

包装内容

确认包装中是否包含以下所有物品。若存在部件损坏或缺失的情况，请与 RUCKUS 授权销售代表取得联系。

- 一个 H550 表面安装支架
- 两个梅花安装螺钉
- 此 *快速设置指南*


需要的设施和工具

- 一个 RUCKUS H550 墙壁交换机接入点
- T8 梅花螺丝刀
- 客户提供的安装螺钉和塑料墙锚
- 有钻头的电钻
- 配有各种刀头的螺丝刀

用表面安装支架安装接入点

1. 使用表面安装支架作为模板来标记钻孔位置（四个安装孔位置）。


图 1 表面支架安装孔

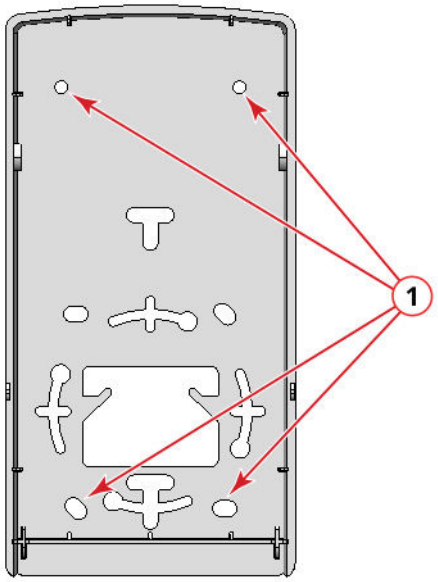

1. 安装孔

2. 为客户提供的安装螺钉和塑料墙锚钻尺寸合适的孔。
3. 如果要将上行以太网电缆穿过表面支架的底部，请卸下表面支架底部的一个打孔卡舌。
4. 使用塑料墙锚和安装螺钉将支架安装到墙上。
5. 将以太网上行电缆穿过表面支架底部的穿孔卡舌开口（或穿过表面支架中心的大孔）。
6. 从 H550 侧面拆卸两个内六角螺钉。

图 2 从接入点上拆下内六角螺钉

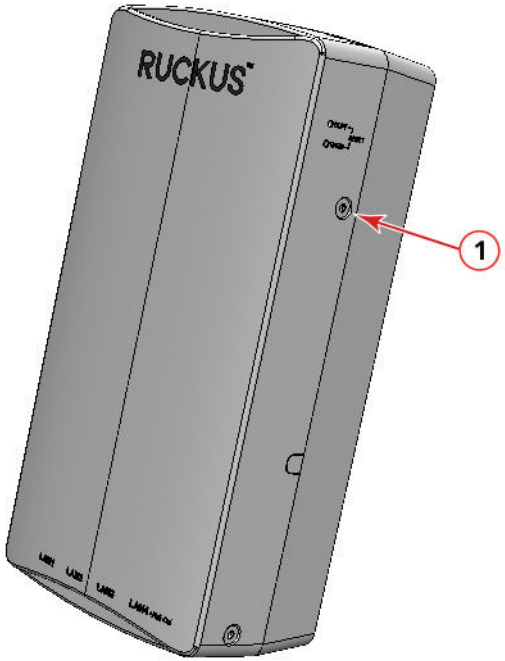


1. 内六角螺钉

7. 从接入点背面卸下扁平安装支架。当使用表面安装支架时，将不使用该支架。


Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
发布日期 November 2020，部件编号 800-72521-005 Rev A

图 3 从接入点后部拆卸扁平支架

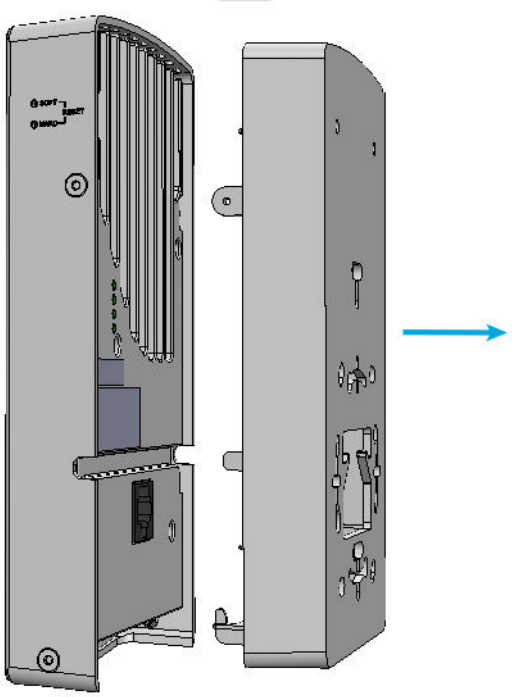

8. 将上行电缆连接到 H550 的 LAN 5/PoE 输入端口。
9. 表面支架有两个较低的挂钩，可安装在 H550 底部的插槽中。将 H550 的底部放在挂钩上，并将 H550 向墙壁倾斜，直到它靠在表面支架上。
10. 将 H550 向墙壁倾斜，直到它靠在表面支架上。

图 4 将 H550 安装到表面支架

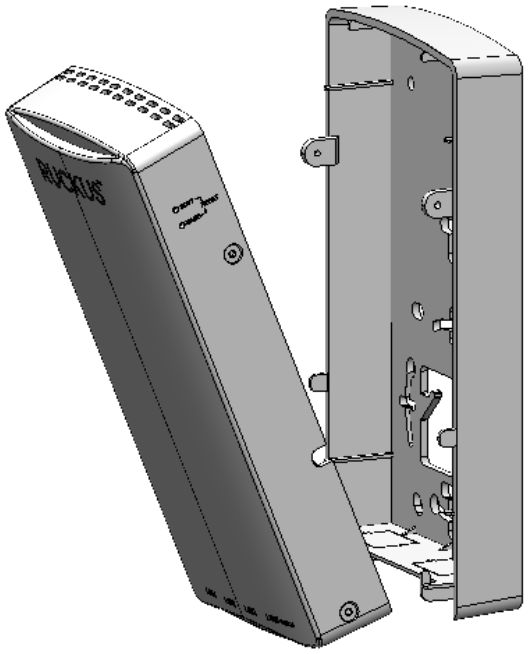

11. 使用 T8 梅花螺丝刀将支架套件中的两个内六角安装螺钉拧入 H550 的侧面，并穿过安装支架侧面的螺纹插件。

恭喜您！您已经使用表面支架安装套件完成了 H550 的安装。

版权所有 ©2020 CommScope, Inc. 保留所有权利。

ARRIS、ARRIS 标志、COMMSCOPE、RUCKUS、RUCKUS WIRELESS、RUCKUS 标志和狗图案为 康普公司和/或其附属机构的商标。Wi-Fi Alliance、Wi-Fi、Wi-Fi 标志、Wi-Fi Certified、Wi-Fi CERTIFIED 标志、Wi-Fi Protected Access、Wi-Fi Protected Setup 标志、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Multimedia 和 WPA2 以及 WMM 是 Wi-Fi 联盟的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。