COMMSCOPE®
RUCKUS®

H550 平面安裝托架 快速設定指南

本快速設定指南將逐步說明如何使用選購的平面安裝托架安裝 H550 Access Point (AP)。H550 平面安裝托架 (零件編號 902-0136-0000) 適用於在沒有牆壁內嵌佈線盒的牆面上安裝 H550 AP。

包裝內容

請確認包裝內含下列所有物品。如有任何物品毀損或缺漏，請告知 RUCKUS 授權銷售代表。

- 一個 H550 平面安裝托架
- 兩個六角安裝螺絲
- *快速設定指南*


硬體與工具需求

- 一個 RUCKUS H550 牆面交換器 AP
- T8 Torx 螺絲起子
- 客戶自備的安裝螺絲與塑膠牆錨
- 電鑽 (附鑽頭)
- 螺絲起子 (附各式起子頭)

使用平面安裝托架安裝 AP

1. 利用平面安裝托架作為模板，標記鑽孔的位置 (四個安裝鑽孔位置)。


圖 1 平面托架安裝鑽孔

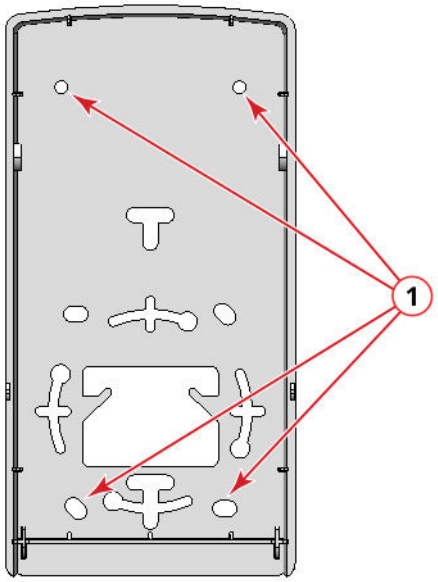

1. 安裝鑽孔

2. 根據客戶自備的安裝螺絲與塑膠牆錨鑽出大小適合的孔洞。
3. 如果您的上行乙太網路纜線會穿過平面托架底部，請卸下平面托架底部的其中一個穿孔扣片。
4. 使用塑膠牆錨與安裝螺絲將托架固定在牆面上。
5. 將乙太網路上行纜線穿過平面托架底部的穿孔扣片開口 (或穿過平面托架中央的大型孔洞)。
6. 卸下 H550 側面的兩個六角螺絲。

圖 2 卸下 AP 上的六角螺絲

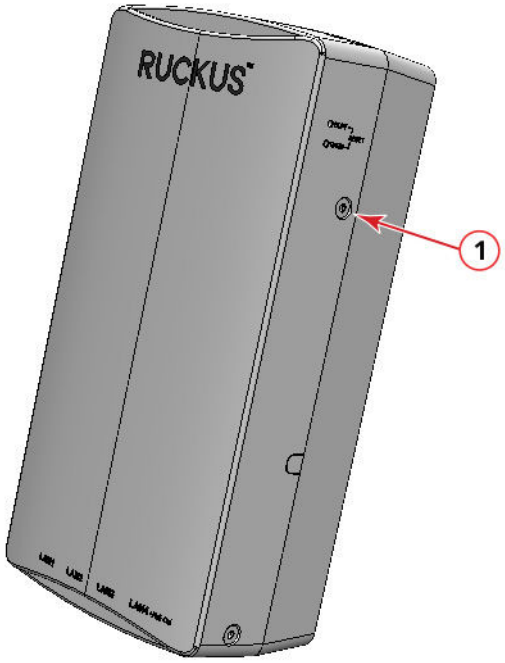

1. 六角螺絲帽

7. 卸下 AP 背面的平面安裝托架。使用平面安裝托架時不需此托架。

Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
發佈時間：November 2020，Part Number：800-72521-010 Rev A

圖 3 卸下 AP 背面的平面托架


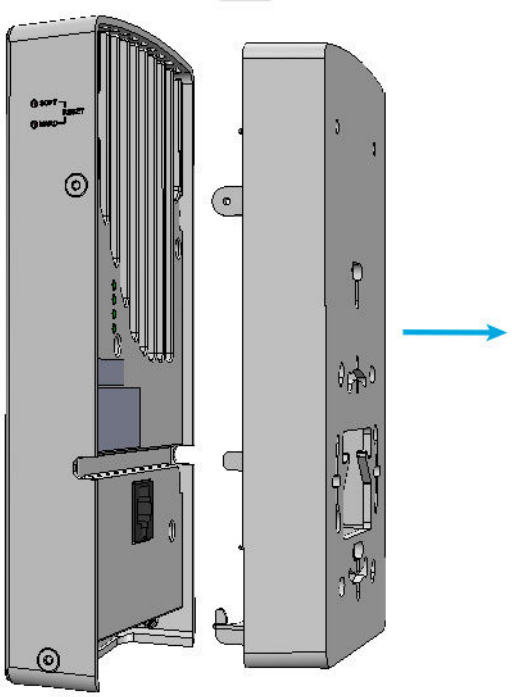


圖 4 將 H550 安裝到平面托架上

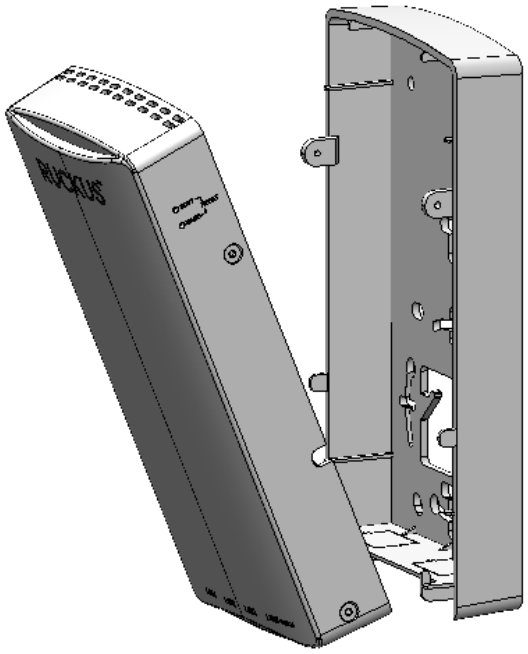

8. 將上行纜線連接至 H550 的 LAN 5/PoE 輸入連接埠。
9. 平面托架下半部設有兩個定位鉤，可裝上 H550 底部的插槽。將 H550 的底部靠在定位鉤上，然後朝牆面傾斜 H550，直到裝上平面托架。
10. 朝牆面傾斜 H550，直到裝上平面托架。
11. 使用 T8 Torx 螺絲起子將托架套件中的兩個六角安裝螺絲鎖入 H550 側面，並穿過安裝托架側面的螺絲孔。

    恭喜您！您已順利使用平面托架安裝套件安裝 H550。

©2020, CommScope, Inc. 版權所有。

ARRIS、ARRIS 標誌、COMMSCOPE、RUCKUS、RUCKUS WIRELESS、RUCKUS 標誌及 Big Dog 設計均為 CommScope, Inc. 及/或其附屬機構之商標。Wi-Fi Alliance、Wi-Fi、Wi-Fi 標誌、Wi-Fi Certified、Wi-Fi CERTIFIED 標誌、Wi-Fi Protected Access、Wi-Fi Protected Access Setup 標誌、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Multimedia 以及 WPA2 和 WMM 均為 Wi-Fi Alliance 之註冊商標。所有其他商標皆為其各自所有人之財產。

Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
發佈時間：November 2020，Part Number：800-72521-010 Rev A