COMMSCOPE®
RUCKUS®

Руководство по быстрой установке точки доступа H550 на поверхности

В этом руководстве по быстрой установке представлены пошаговые инструкции по установке точки доступа H550 с помощью кронштейна для монтажа на поверхности. Кронштейн для монтажа H550 на поверхности (изделие # 902-0136-0000) предназначен для установки точки доступа H550 на поверхность стены, на которой нет настенной коробки для разводки кабеля.

Состав комплекта

Убедитесь, что в состав комплекта входят следующие элементы. При повреждении или отсутствии какого-либо элемента обратитесь к авторизованному торговому представителю RUCKUS.

- Кронштейн для монтажа точки доступа H550 на поверхности: 1 шт
- Монтажные винты со шлицем Torx: 2 шт
- Данное *Руководство по быстрой установке*


Необходимые инструменты и оборудование

- Настенная точка доступа RUCKUS H550: 1 шт
- Отвертка для шлицев Torx размера T8
- Предоставленные клиентом монтажные винты и пластиковые стеновые анкеры
- Электродрель со сверлом
- Отвертка с подходящими битами

Установка точки доступа на кронштейне для монтажа на поверхности

1. Используя поверхность монтажного кронштейна в качестве шаблона, отметьте места для просверливания отверстий (четыре крепежных отверстия).


РИСУНОК 1 Крепежные отверстия на кронштейне для монтажа на поверхности

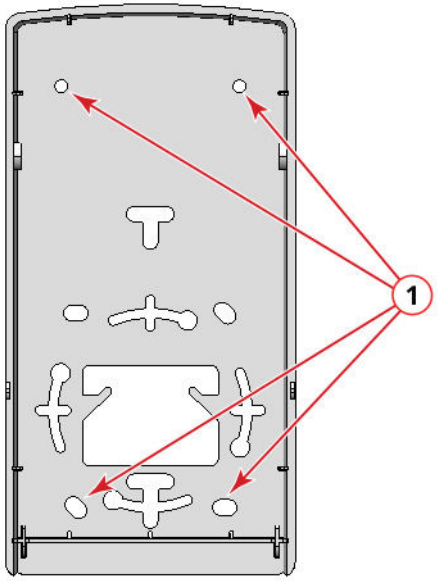

1. Крепежные отверстия

2. Просверлите подходящие по размеру отверстия для предоставленных клиентом монтажных винтов и пластиковых стеновых анкеров.
3. Если Ethernet-кабель восходящей линии связи будет проходить через нижнюю часть кронштейна для монтажа на поверхности, выдавите одну из пластинок в нижней части кронштейна.
4. Прикрепите кронштейн к стене с помощью пластиковых стеновых анкеров и монтажных винтов.
5. Пропустите Ethernet-кабель восходящей линии связи через выдавленное отверстие в нижней части кронштейна (либо через большое отверстие в центре кронштейна).
6. Снимите два винта со шлицем Torx с боковых сторон точки доступа H550.

РИСУНОК 2 Снятие винтов со шлицем Torx с точки доступа

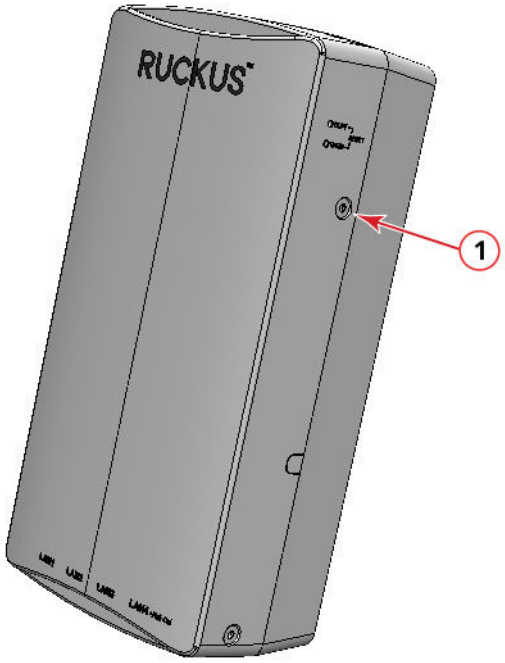


1. Винты с шлицем Torx

7. Снимите плоский монтажный кронштейн с задней части точки доступа. При использовании кронштейна для монтажа на поверхности плоский кронштейн не требуется.


Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
Опубликовано November 2020, инв. номер 800-72521-012 Rev A

РИСУНОК 3 Снятие плоского кронштейна с задней части точки доступа

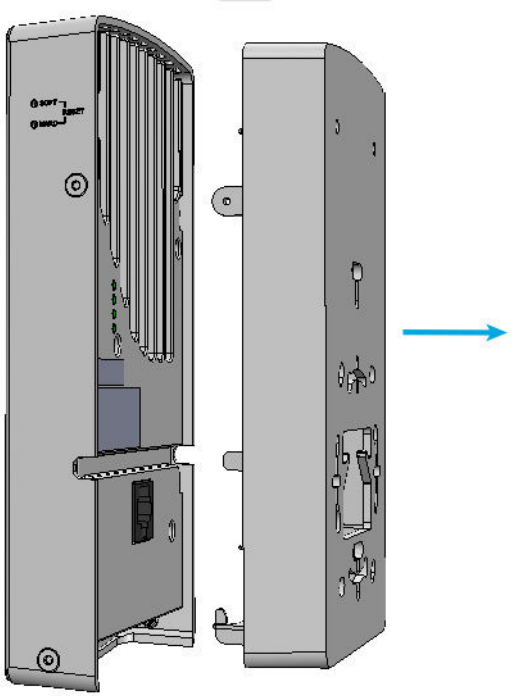

8. Подключите кабель восходящей линии связи к входному порту LAN 5/PoE точки доступа H550.
9. Кронштейн для монтажа на поверхности содержит два нижних крюка, которые входят в отверстия в нижней части H550. Установите нижнюю часть H550 на крюки и наклоните точку доступа H550 к стене, пока оно не упрется в кронштейн для монтажа на поверхности.
10. Наклоните точку доступа H550 к стене, пока она не упрется в кронштейн для монтажа на поверхности.

РИСУНОК 4 Присоединение H550 к кронштейну для монтажа на поверхности

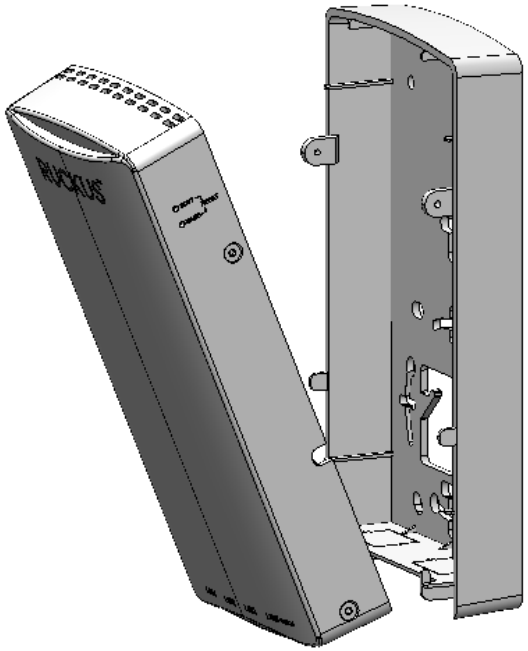

11. С помощью отвертки для шлицев Torx размером T8 вкрутите два монтажных винта со шлицем Torx из монтажного комплекта на боковых сторонах точки доступа H550 и затяните их до резьбовых вставок по бокам монтажного кронштейна.

    Поздравляем! Установка точки доступа H550 с помощью комплекта для монтажа на поверхности завершена.

© 2020, CommScope, Inc. Все права защищены.

ARRIS, логотип ARRIS, COMMSCOPE, RUCKUS, RUCKUS WIRELESS, логотип Ruckus и изображение Big Dog являются торговыми марками компании CommScope, Inc и (или) ее дочерних компаний. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, логотип Wi-Fi, Wi-Fi Certified, логотип Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access, логотип Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia, WPA2 и WMM являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками организации Wi-Fi Alliance. Все прочие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.