COMMSCOPE®
RUCKUS®

Suporte de montagem em superfície do H550 Guia de configuração rápida

Este Guia de configuração rápida fornece instruções passo a passo sobre como instalar o ponto de acesso (AP) H550, usando o suporte de montagem em superfície opcional. O suporte de montagem em superfície do H550 (nº de peça 902-0136-0000) foi criado para montar o AP H550 em uma superfície de parede que não tem uma caixa de roteamento de cabo na parede.

Conteúdo do pacote

Verifique se todos os itens a seguir estão incluídos no pacote. Caso algum item esteja danificado ou faltando, notifique seu representante de vendas autorizado da RUCKUS.

- Um suporte de montagem em superfície do H550
- Dois parafusos de montagem Torx
- Este *Guia de configuração rápida*


Hardware e ferramentas necessárias

- Um AP do switch de parede RUCKUS H550
- Uma chave Torx T8
- Parafusos de montagem e buchas de plástico fornecidos pelo cliente
- Uma furadeira elétrica com brocas
- Uma chave de fenda com tamanhos variados

Montagem do AP com o suporte de montagem em superfície

1. Use o suporte de montagem em superfície como modelo para marcar os locais dos furos (quatro locais para furos de montagem).


FIGURA 1 Furos para montagem do suporte de superfície

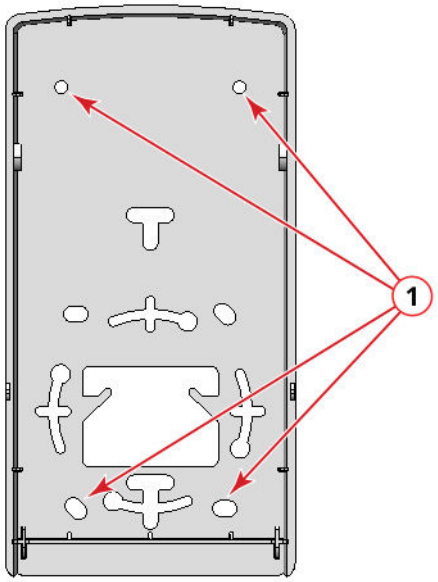

1. Furos de montagem

2. Faça furos do tamanho apropriado para os parafusos de montagem e buchas de plástico fornecidos pelo cliente.
3. Se você for passar o cabo Ethernet de uplink pela parte inferior do suporte de superfície, remova uma das guias de perfuração na parte inferior do suporte de superfície.
4. Fixe o suporte à parede usando as buchas de plástico e os parafusos de montagem.
5. Passe o cabo Ethernet de uplink pela abertura da guia de perfuração na parte inferior do suporte de superfície (ou pelo furo grande no centro do suporte de superfície).
6. Remova os dois parafusos Torx das laterais do H550.

FIGURA 2 Como remover os parafusos Torx do AP

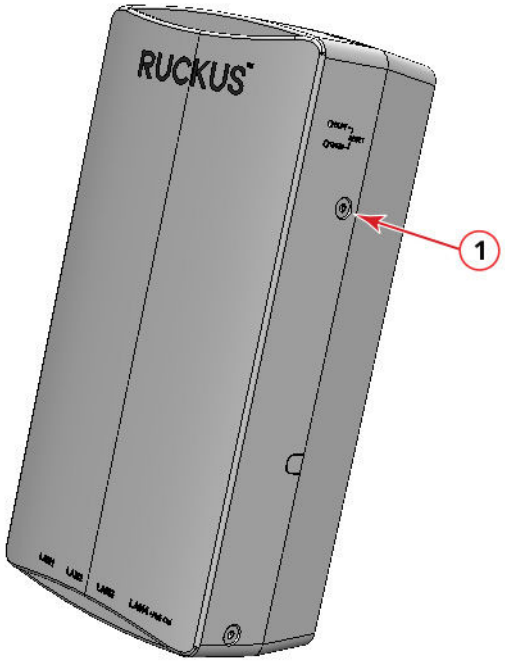

1. Parafusos Torx

7. Remova o suporte de montagem plano da parte traseira do AP. Esse suporte não será usado ao utilizar o suporte de montagem em superfície.

Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado em November 2020, número de peça 800-72521-004 Rev A

FIGURA 3 Como remover o suporte plano da parte traseira do AP


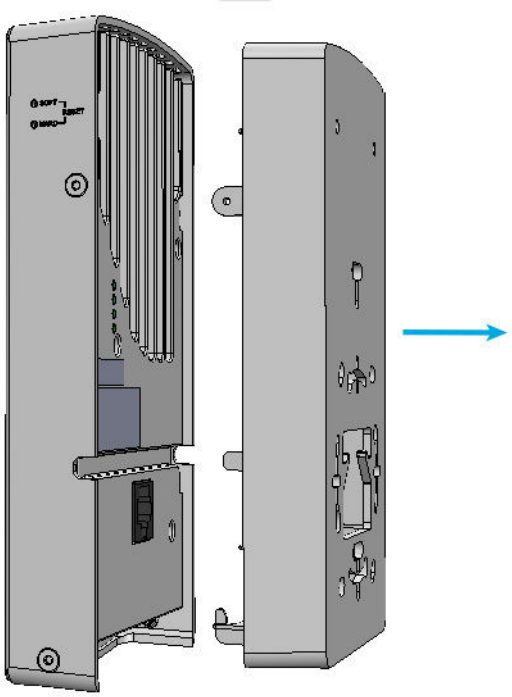


FIGURA 4 Como montar o H550 no suporte de superfície

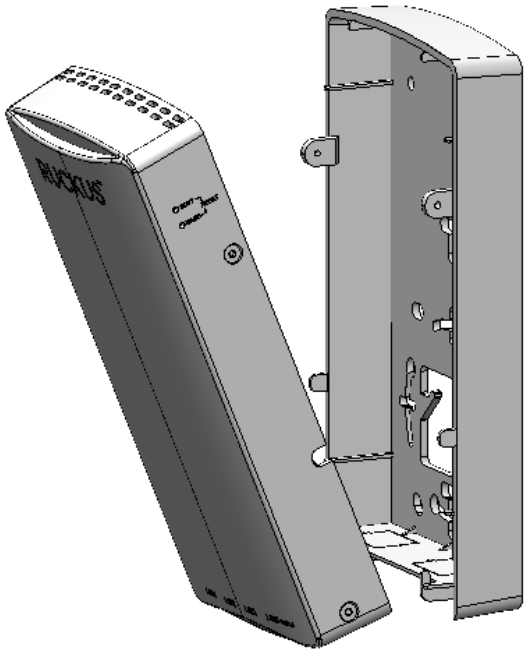

8. Conecte o cabo de uplink à porta de LAN 5/entrada PoE do H550.
9. O suporte de superfície tem dois ganchos inferiores que se encaixam nos slots na parte inferior do H550. Apoie a parte inferior do H550 sobre os ganchos e incline-o em direção à parede até que ele fique encostado no suporte de superfície.
10. Incline o H550 em direção à parede até que ele encoste no suporte de superfície.
11. Use uma chave Torx T8 para prender os dois parafusos de montagem Torx do kit de suporte nas laterais do H550 e através dos encaixes roscados nas laterais do suporte de montagem.

    Parabéns! Você concluiu a montagem do H550 usando o kit de montagem do suporte em superfície.

© 2020 CommScope, Inc. Todos os direitos reservados.

ARRIS, o logotipo ARRIS, COMMSCOPE, RUCKUS, RUCKUS WIRELESS, o logotipo Ruckus e o design Big Dog são marcas comerciais da CommScope, Inc. e/ou de suas afiliadas. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, o logotipo Wi-Fi, Wi-Fi Certified, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access, o logotipo Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia e WPA2 e WMM são marcas comerciais ou registradas da Wi-Fi Alliance. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.