COMMSCOPE®
RUCKUS®

دلدليل الإعداد السريع لدعامة التركيب على الأسطح لجهاز H550

يقدم دليل الإعداد السريع الذي بين يديك إرشادات تفصيلية عن كيفية تركيب جهاز نقطة الوصول H550 (AP) باستخدام دعامة التركيب على الأسطح الاختيارية. تم تصميم دعامة التركيب على الأسطح الخاصة بجهاز H550 (رقم القطعة 902-0136-0000) لتركيب جهاز نقطة الوصول H550 على سطح الحائط في حالة عدم وجود صندوق توجيه للكبلات غائر في الحائط.

محتويات العبوة

تأكد من وجود كل العناصر التالية في العبوة. وإذا كان أي عنصر منها تالف أو مفقود، فقم بإعلام مسؤول المبيعات المعتمد من شركة RUCKUS في منطقتك.

- دعامة واحدة من دعامات التركيب على الأسطح الخاصة بجهاز H550
- اثنان من مسامير التركيب الملولبة من تورکس (Torx)
- *دليل الإعداد السريع*


الأجهزة والأدوات اللازمة

- جهاز واحد من أجهزة نقطة الوصول H550 المقدمة من شركة RUCKUS بمفتاح للتركيب على الحائط
- مفك مضلع من تورکس (T8 Torx)
- مسامير تركيب ملولبة ومشابك بلاستيكية للتعليق على الحائط يوفرها العميل
- مثقاب كهربائي بلقم ثقب
- مفك مضلع برؤوس متنوعة

تركيب جهاز نقطة الوصول بدعامة للتركيب على الأسطح

1. استخدم دعامة التركيب على الأسطح كقالب لوضع علامات تحدد مواضع الفتحات التي يتم إنشاؤها (أربع مواضع لفتحات التركيب).


الشكل 1 فتحات دعامة التركيب على الأسطح

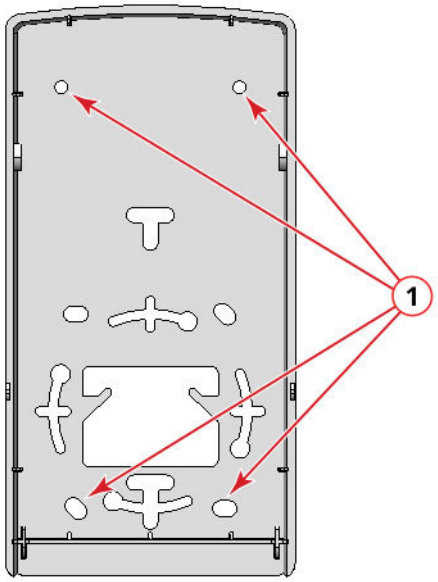

1. فتحات التركيب

2. قم بالثقب للحصول على فتحات بحجم يناسب مسامير التركيب الملولبة وكذلك المشابك البلاستيكية للتعليق على الحائط التي يوفرها العميل.
3. إذا كنت تنوي تمرير كبل الإيثرنت الخاص بالوصلة الصاعدة خلال الجزء السفلي من دعامة التركيب على الأسطح، فقم بإزالة لسان الفصل الموجود في الجزء السفلي من دعامة التركيب على الأسطح.
4. قم بتوصيل الدعامة بالحائط باستخدام المشابك البلاستيكية للتعليق على الحائط ومسامير التركيب الملولبة.
5. مرر كبل الإيثرنت الخاص بالوصلة الصاعدة خلال فتحة لسان الإزالة الموجودة في الجزء السفلي من دعامة التركيب على الأسطح (أو خلال الفتحة الكبيرة الموجودة في منتصف دعامة التركيب على الأسطح).
6. قم بإزالة مسامير الربط الملولبة من تورکس (Torx) من جوانب جهاز H550.

الشكل 2 إزالة المسامير الملولبة من تورکس (Torx) من جهاز نقطة الوصول

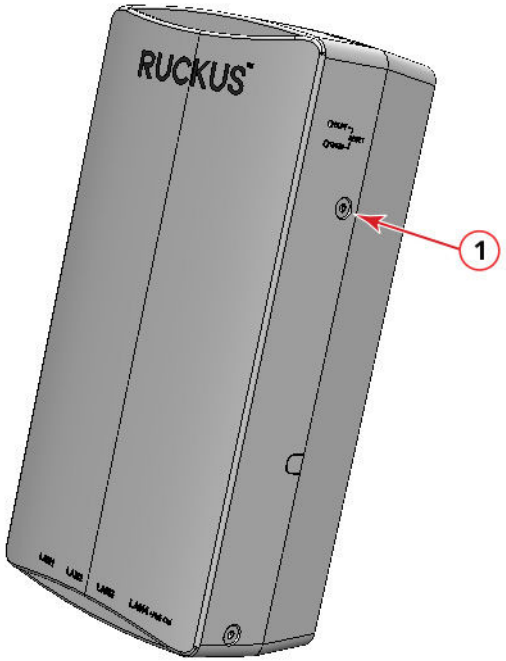


1. المسامير الملولبة من تورکس

7. قم بإزالة دعامة التركيب المسطحة من الجزء الخلفي من جهاز نقطة الوصول. فلن يتم استخدام تلك الدعامة عند الاستعانة بدعامة التركيب على الأسطح.


Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
منشور November 2020، رقم الجزء 800-72521-008 Rev A

الشكل 3 إزالة الدعامة المسطحة من الجزء الخلفي نم جهاز نقطة الوصول

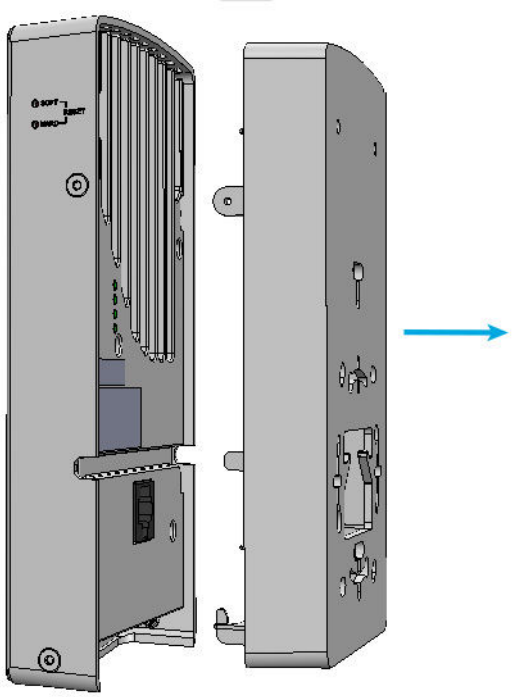

8. قم بتوصيل كبل الوصلة الصاعدة بمنفذ LAN 5/PoE In في جهاز H550.
9. تحتوي دعامة التركيب على الأسطح على مشبكين خُطّافيين في الجزء السفلي بحجم يناسب إدخالهما في الفتحات الموجودة أسفل جهاز H550. قم بتثبيت الجزء السفلي لجهاز H550 على المشبكين الخُطّافيين، ثم قم بإمالة جهاز H550 نحو الحائط حتى يصير هيكله مستندًا على دعامة التركيب على الأسْطح.
10. قم بإمالة جهاز H550 نحو الحائط حتى يصير هيكله مستندًا على دعامة التركيب على الأسْطح.

الشكل 4 تركيب جهاز H550 في دعامة التركيب على الأسطح

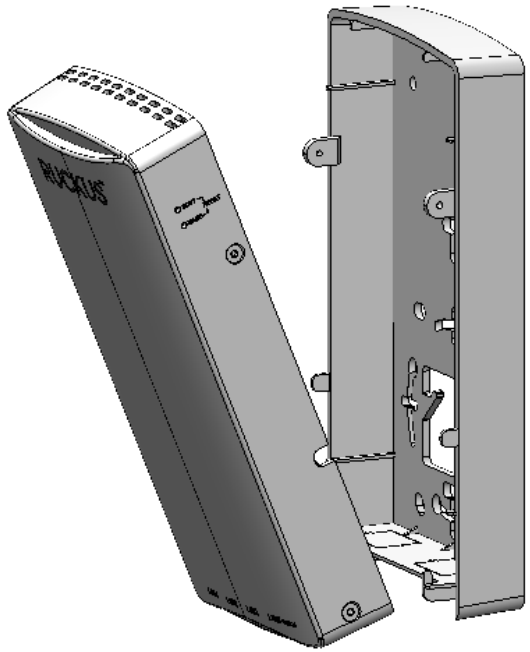

11. استخدم مفك مضلع من تورکس (T8 Torx) لربط مسماري التركيب الملولبين من تورکس (Torx) الموجودين بطقم الدعامة في جوانب جهاز H550 مرورًا بالفتحات الملولبة الموجودة على جانبي دعامة التركيب.

تهانينا! لقد انتهيت من إجراءات تركيب جهاز H550 باستخدام طقم التركيب المكون من دعامة التركيب على الأسطح.

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لشركة .CommScope, Inc، جميع الحقوق محفوظة.

إن ARRIS، وشعار ARRIS، وCOMMSCOPE، وRUCKUS، وRUCKUS WIRELESS، وشعار RUCKUS، والتصميم المتمثل في شكل الكلب الكبير علامات تجارية لشركة .CommScope, Inc, و/ أو الشركات المنتمية لها. إن Wi-Fi Alliance، وWi-Fi، وشعار Wi-Fi، وWi-Fi Certified، وشعار Wi-Fi CERTIFIED، وWi-Fi Protected Access، وشعار Wi-Fi Protected Setup، وWi-Fi Protected Setup، وWi-Fi Multimedia، وWPA2، وWMM هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لتحالف Wi-Fi Alliance. وتعود ملكية كل علامة من العلامات التجارية الأخرى لصاحبها.

.Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved
منشور November 2020، رقم الجزء 800-72521-008 Rev A