Support de fixation pour H550
Guide d’installation rapide

Ce guide d’installation rapide vous propose des instructions détaillées sur la manière d’installer le point d’accès H550 avec le support de fixation optionnel. Le support de fixation pour H550 (réf. 902-0136-0000) est conçu pour le montage du point d’accès H550 sur une surface murale qui ne dispose pas d’un boîtier encastré pour l’acheminement des câbles.

Contenu de l’emballage

Vérifiez que tous les éléments suivants sont inclus dans la boîte. Si un élément manque ou est endommagé, informez le représentant commercial de RUCKUS.

- Un support de fixation H550
- Deux vis de montage Torx
- Ce *guide d’installation rapide*


Matériel et outils requis

- Un point d’accès et commutateur mural H550 de RUCKUS
- Un tournevis Torx T8
- Des vis de montage et ancrages muraux en plastique fournis par le client
- Une perceuse électrique avec des forets
- Un tournevis avec des embouts assortis

Montage du point d’accès avec le support de fixation

1. Utilisez le support de fixation en tant que modèle pour marquer les emplacements où il faudra percer des trous (quatre emplacements de trous de montage).


FIGURE 1 Trous de montage du support de fixation

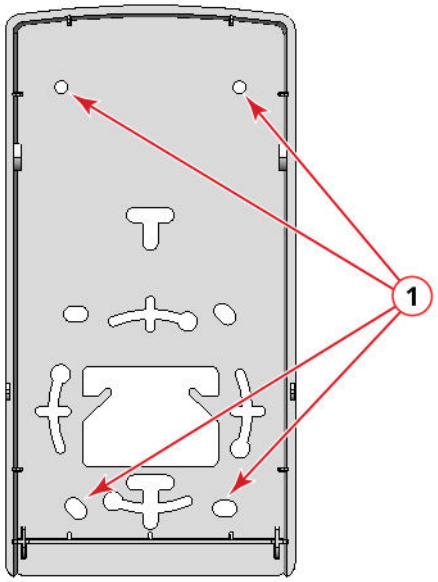

1. Trous de montage

2. Percez des trous de la taille appropriée aux vis de montage et aux ancrages muraux en plastique fournis par le client.
3. Si vous souhaitez acheminer le câble Ethernet de liaison par la partie inférieure du support de fixation, retirez l’une des ouvertures détachables au bas du support de fixation.
4. Fixez le support au mur à l’aide des ancrages muraux en plastique et des vis de montage.
5. Faites passer le câble Ethernet de liaison par l’ouverture détachable au bas du support de fixation (ou par le grand trou situé au centre du support de fixation).
6. Retirez les deux vis Torx des côtés du H550.

FIGURE 2 Retrait des vis Torx du point d’accès

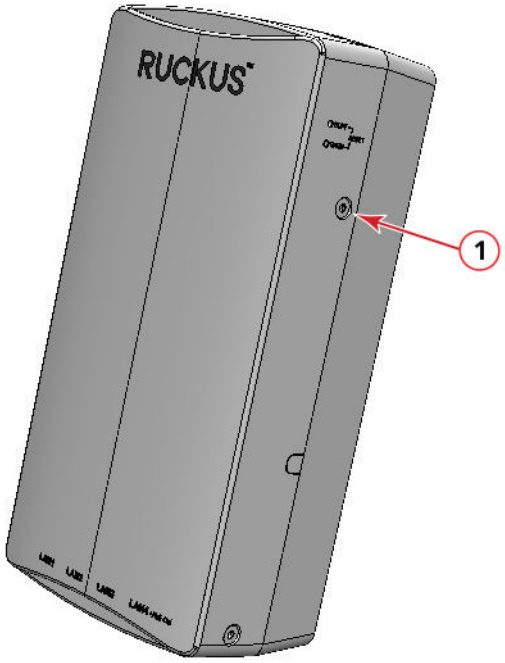

1. Vis Torx

7. Retirez le support de fixation plat de l’arrière du point d’accès. Ce support ne sera pas utilisé lors de l’utilisation du support de fixation.

Copyright © 2020 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publié en November 2020, numéro de référence 800-72521-011 Rev A

FIGURE 3 Retrait du support plat de l'arrière du point d'accès


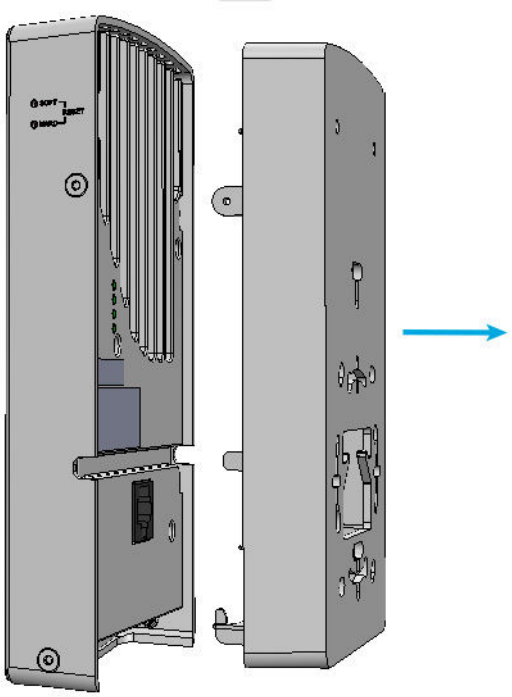


FIGURE 4 Montage du H550 au support de fixation

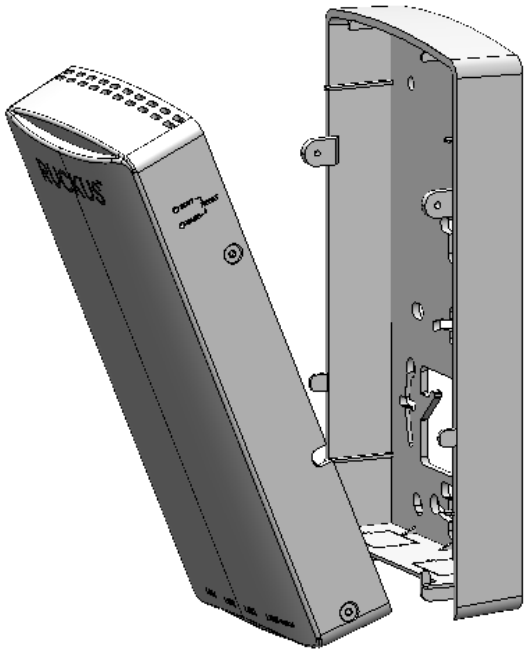

8. Connectez le câble de liaison au port d'entrée LAN 5/PoE du H550.
9. Le support de fixation est équipé de deux crochets inférieurs qui s'insèrent dans les encoches situées au bas du H550. Déposez le bas du H550 sur les crochets, puis inclinez le H550 vers le mur jusqu'à ce qu'il repose contre le support de fixation.
10. Inclinez le H550 vers le mur jusqu'à ce qu'il repose contre le support de fixation.
11. Utilisez un tournevis Torx T8 pour serrer les deux vis de montage Torx de la trousse de support sur les côtés du H550 et à travers les douilles taraudées situées sur les côtés du support de fixation.

    Félicitations! Vous avez terminé le montage du H550 à l'aide de la trousse de montage du support de fixation.

© 2020, CommScope, Inc. Tous droits réservés.

ARRIS, le logo ARRIS, COMMSCOPE, RUCKUS, RUCKUS WIRELESS, le logo Ruckus et la conception Big Dog sont des marques de commerce de CommScope, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Les termes Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia, WPA2, WMM ainsi que les logos Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.