
COMMSCOPE®
RUCKUS®

Guia de configuração rápida do Ponto de acesso Unleashed (R550, R550p)

Este *Guia de configuração rápida* fornece instruções do passo a passo para configurar o ponto de acesso Ruckus Unleashed R550. Após seguir as etapas descritas neste guia, você terá o ponto de acesso (AP, em inglês) instalado no seu local para conceder acesso à rede sem fio aos usuários.

Para obter informações detalhadas sobre a configuração e a administração do Ponto de Acesso Ruckus Unleashed R550, consulte a *Ajuda online do Unleashed*, disponível em https://docs.commscope.com/bundle/unleashed-200.9-onlinehelp.

FIGURA 1 Unleashed R550 - Topo

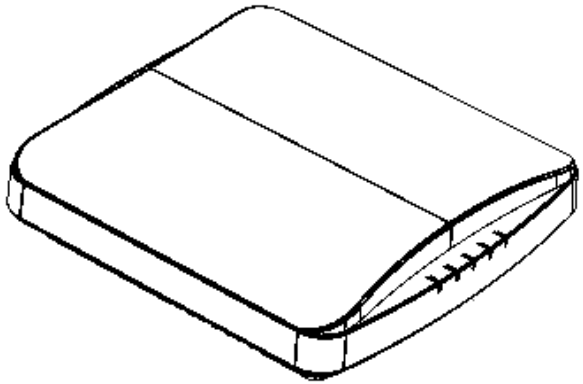

Este guia em outros idiomas

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 http://docs.commscope.com/?docs-box。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante http://docs.commscope.com/?docs-box.
- このガイドの日本語版は http://docs.commscope.com/?docs-box でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 (http://docs.commscope.com/?docs-box) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em http://docs.commscope.com/?docs-box
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en http://docs.commscope.com/?docs-box

Antes de começar

Antes de implantar os produtos Ruckus, verifique a versão de software mais recente e a documentação sobre a versão.

- O Release Notes e outros manuais do usuário estão disponíveis em http://support.ruckuswireless.com/documents.
- As atualizações de software estão disponíveis em http://support.ruckuswireless.com/software.
- Documentação AP em http://docs.commscope.com/?docs-box.

Conteúdo do pacote

O pacote de instalação completo do Unleashed R550 inclui todos os itens listados abaixo:

- Ponto de acesso Unleashed R550
- Um kit de buchas para montagem na parede, incluindo dois parafusos de cabeça Phillips de 1” e duas buchas para montagem na parede.
- Um suporte externo de barra T (duas peças desmontadas)
- Declaração de conformidade/Declaração regulamentar
- Este *Guia de configuração rápida*

Configuração de rede do Unleashed

Configure usando o aplicativo Unleashed Mobile

Para fazer a configuração usando o aplicativo Unleashed Mobile, baixe o aplicativo para iOS ou Android no App Store.

1. Assim que o Ponto de Acesso Unleashed é ligado e conectado à rede local, ele inicializa e começa a transmitir uma WLAN temporária não criptografada chamada “Configure.Me-[xxxxxx]” de ambos os rádios.
2. Usando as configurações de conexão Wi-Fi do seu cliente, selecione e associe à WLAN “Configure.Me-[xxxxxx]”.
3. Inicie o aplicativo e siga as instruções na tela para configurar suas redes Unleashed.

FIGURA 2 Aplicativo Unleashed Mobile para iOS e Android


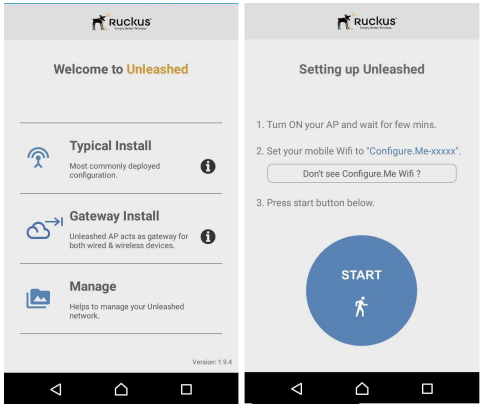


FIGURA 3 Configurando o Unleashed com o aplicativo Mobile

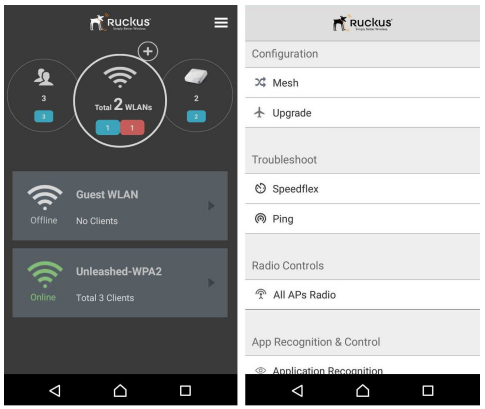


Configure usando um navegador da Web

1. Assim que o Ponto de Acesso Unleashed é ligado e conectado à rede local, ele inicializa e começa a transmitir uma WLAN temporária não criptografada chamada “Configure.Me-[xxxxxx]” de ambos os rádios.
2. Usando as configurações de conexão Wi-Fi do seu cliente, selecione e associe à WLAN “Configure.Me-[xxxxxx]”.
3. Abra um navegador da Web e digite o texto a seguir na barra de URL do navegador: *Unleashed.ruckuswireless.com* e pressione o **Enter**.
4. Você será redirecionado ao Assistente de Configuração. Execute todas as etapas do Assistente de Configuração e clique em **Concluir.**


Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado em May 2021, número de peça 800-72623-004 Rev B

FIGURA 4 Conclua o Assistente de Configuração para configurar sua rede Unleashed

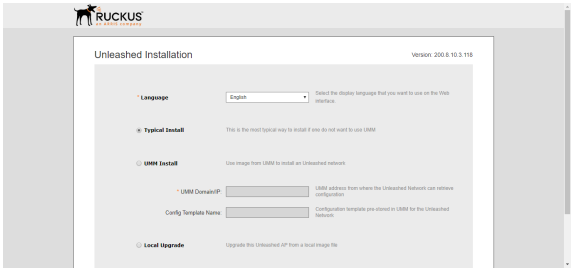

5. Depois que o Assistente de configuração for concluído, aparecerá uma tela de progresso de “Definindo as configurações do sistema e reinicializando”. Aguarde até que o processo seja concluído.
6. Conecte-se à WLAN que você configurou no Assistente de Configuração e clique em OK para reconectar. Você será redirecionado à tela de logon do Unleashed.
7. Insira o Nome e a Senha de Admin para entrar.

FIGURA 5 Página de Logon

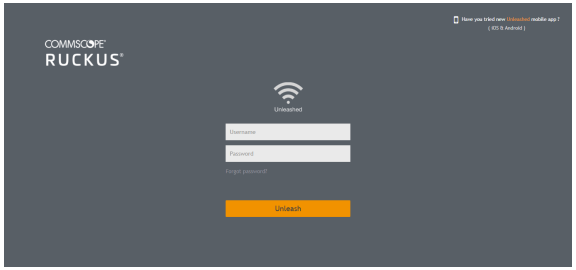

8. Após o logon bem-sucedido, você verá o Dashboard do Unleashed, que mostra uma visão geral de sua rede Ruckus Unleashed.


Instruções de montagem

Montagem usando uma barra T no teto suspenso

O kit do conjunto de montagem em barra T permite fixar o AP em barras T embutidas no teto suspenso.


1. Posicione os pinos na parte inferior do suporte da barra T (1 na Figura 3) nos buracos do gabinete do AP.
2. Deslize o suporte da barra T para longe das portas Ethernet na parte inferior do AP até que a alça de fixação do AP se encaixe, prendendo os pinos do suporte da barra T nos buracos (2 na Figura 3).

FIGURA 6 Fixar o suporte da barra T ao AP

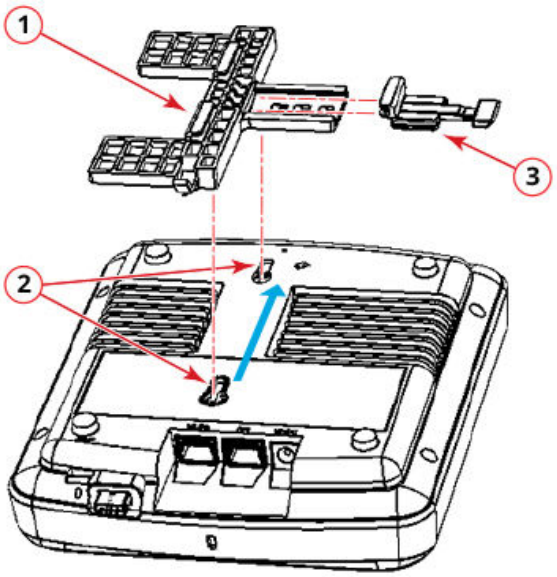

3. Insira o inserto de fixação (3 na Figura 3) para que ela fique na primeira posição no suporte da barra T (1 na Figura 3).
4. Puxe com cuidado o forro do teto, se houver, para cima e para fora.
5. Posicione o suporte para barra T de forma que os dois fechos fiquem presos em uma das extremidades da barra T (1 na Figura 4). Verifique se os dois fechos estão presos na barra T.
6. Mantenha o AP no lugar e, com cuidado, pressione o inserto de fixação (2 na Figura 4) até que seu fecho fique preso na outra extremidade da barra T. Verifique se os três fechos estão presos na barra T.

FIGURA 7 Fixar o suporte da barra T à barra T

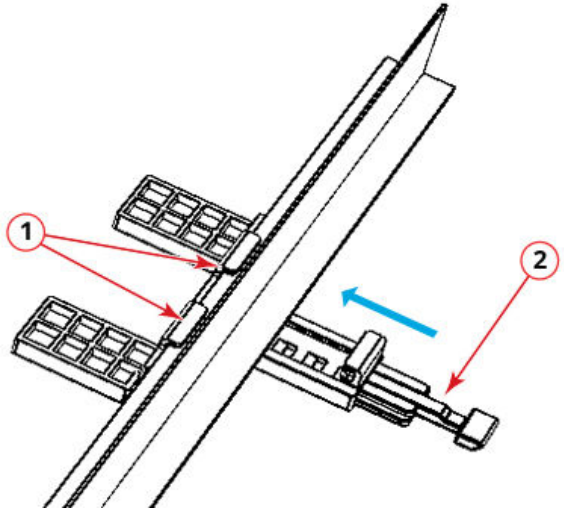


Montagem em uma superfície lisa

Os parafusos e buchas plásticas de parede para montagem fornecidos permitem fixar o AP a uma parede ou a outra superfície lisa.

1. Use o modelo de montagem localizado na última página deste Guia de configuração rápida para marcar os locais das duas perfurações na superfície de montagem.
2. Use uma broca de 4,75 mm (3/16”) para fazer orifícios de aproximadamente 25 mm (1”) de profundidade na superfície de montagem.
3. Insira as buchas (1 na Figura 5) e os parafusos de instalação (2 na Figura 5) fornecidos na superfície de montagem, deixando as cabeças dos parafusos com uma folga de aproximadamente 6 mm (1/4”) para o gabinete do AP.


Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado em May 2021, número de peça 800-72623-004 Rev B

FIGURA 8 Montagem em superfície plana

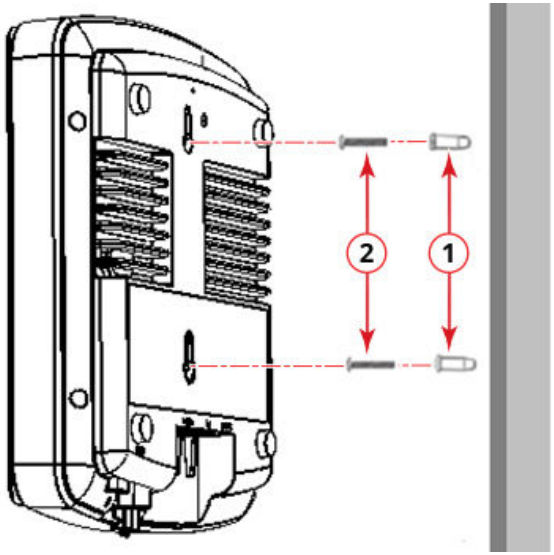

4. Coloque o AP nos parafusos de montagem, de forma que as cabeças dos parafusos entrem nos orifícios de montagem do gabinete, e empurre o AP para baixo até que a alça de fixação se encaixe no lugar.

© 2021 CommScope, Inc. Todos os direitos reservados.
ARRIS, o logotipo ARRIS, COMMSCOPE, RUCKUS, RUCKUS WIRELESS, o logotipo Ruckus e o design Big Dog são marcas comerciais da CommScope, Inc. e/ou de suas afiliadas. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, o logotipo Wi-Fi, Wi-Fi Certified, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access, o logotipo Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia e WPA2 e WMM são marcas comerciais ou registradas da Wi-Fi Alliance. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

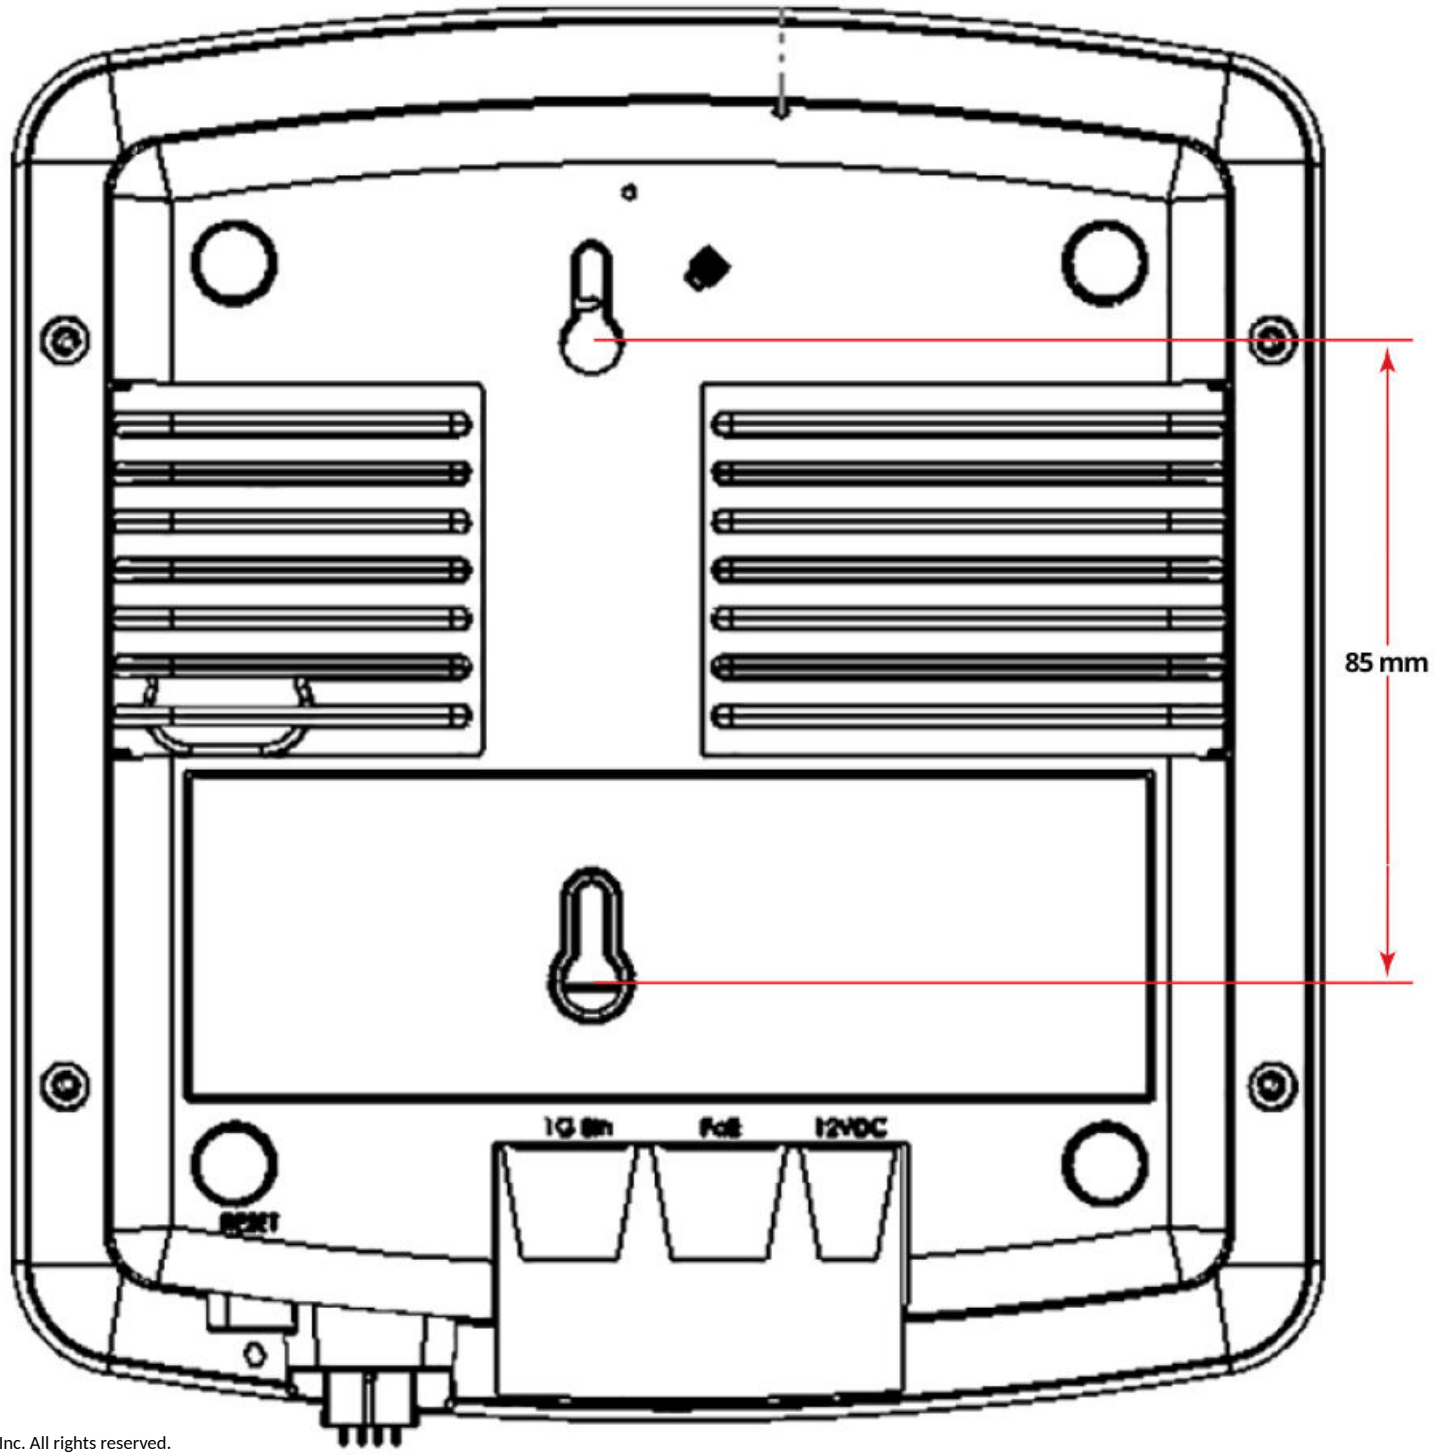

Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publicado em May 2021, número de peça 800-72623-004 Rev B