COMMSCOPE®


RUCKUS®

# Unleashed (R550, R550p) Guide d'installation rapide du point d'accès

Ce *guide d'installation rapide* vous donne des instructions détaillées sur la manière d'installer le point d'accès Unleashed R550 de Ruckus. Après avoir achevé les étapes décrites dans ce guide, vous pourrez placer le point d'accès sur votre site et fournir aux utilisateurs un accès au réseau sans fil.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur la configuration et l'administration de votre point d'accès Ruckus Unleashed R550, consultez l'*aide en ligne Unleashed*, disponible sur https://docs.commscope.com/bundle/unleashed-200.9-onlinehelp.

**FIGURE 1** Unleashed R550 - dessus

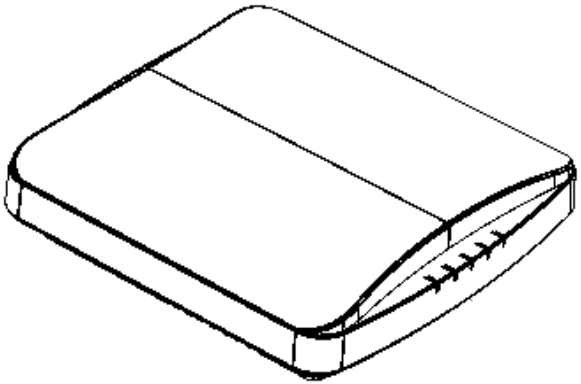

## Ce guide dans d'autres langues

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 http://docs.commscope.com/?docs-box。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante http://docs.commscope.com/?docs-box.
- このガイドの日本語版は http://docs.commscope.com/?docs-box でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 (http://docs.commscope.com/?docs-box) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em http://docs.commscope.com/?docs-box
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en http://docs.commscope.com/?docs-box

## Avant de commencer

Avant de déployer les produits Ruckus, veuillez vérifier que le microprogramme et la documentation sont à jour.

- L'information sur les versions et toute autre documentation utilisateur sont disponibles à l'adresse suivante : http://support.ruckuswireless.com/documents.
- Les mises à jour logicielles sont disponibles à l'adresse suivante : http://support.ruckuswireless.com/software.
- Documentation du point d'accès à http://docs.commscope.com/?docs-box.

## Contenu de l'emballage

Une trousse d'installation du Unleashed R550 complète comprend tous les éléments énumérés ci-dessous :

- Point d'accès Unleashed R550
- Trousse d'accrochage du support mural, comprenant deux vis à tôle Phillips n°8 de 2,5 cm (1 po) à tête cylindrique et des ancrages pour support mural.
- Un support en T externe (deux pièces non assemblées)
- Déclaration de conformité / déclaration réglementaire
- Ce *guide d'installation rapide*

## Configuration du réseau Unleashed

### Configuration à l'aide de l'application mobile Unleashed

Pour effectuer une configuration à l'aide de l'application mobile Unleashed, téléchargez l'application iOS ou Android à partir de la boutique d'applications.

1. Dès que le point d'accès Unleashed est mis sous tension et connecté au réseau local, il démarre et commence à diffuser un réseau local sans fil non chiffré temporaire appelé « Configure.Me-[xxxxxx] » à partir des deux radios.
2. En utilisant les paramètres de connexion Wi-Fi de votre client, sélectionnez le réseau local sans fil « Configure.Me-[xxxxxx] » et établissez une association avec celui-ci.
3. Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour configurer vos réseaux Unleashed.

**FIGURE 2** Application mobile Unleashed pour iOS et Android


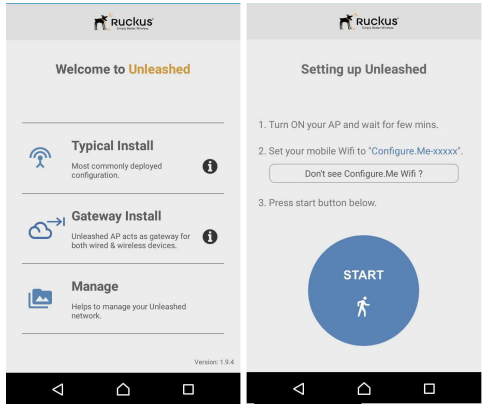



**FIGURE 3** Configuration d'Unleashed à partir de l'application mobile

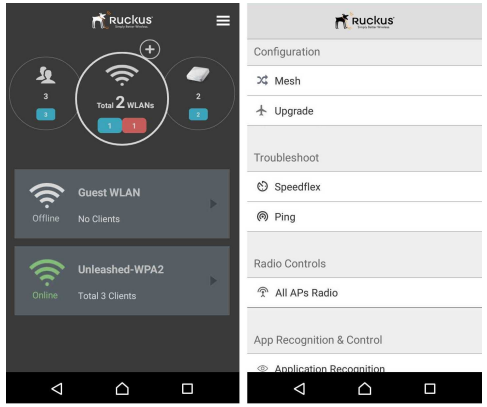



### Configuration à l'aide d'un navigateur Web

1. Dès que le point d'accès Unleashed est mis sous tension et connecté au réseau local, il démarre et commence à diffuser un réseau local sans fil non chiffré temporaire appelé « Configure.Me-[xxxxxx] » à partir des deux radios.
2. En utilisant les paramètres de connexion Wi-Fi de votre client, sélectionnez le réseau local sans fil « Configure.Me-[xxxxxx] » et établissez une association avec celui-ci.
3. Lancez un navigateur Web et entrez l'adresse suivante dans la barre d'URL du navigateur : *unleashed.ruckuswireless.com*, puis appuyez sur la touche **Retour**.
4. Vous serez redirigé vers l'assistant de configuration. Effectuez les étapes dans l'assistant de configuration et cliquez sur **Finish**.

Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publié en May 2021, numéro de référence 800-72623-011 Rev B

**FIGURE 4** Exécution de l'assistant de configuration pour configurer votre réseau Unleashed

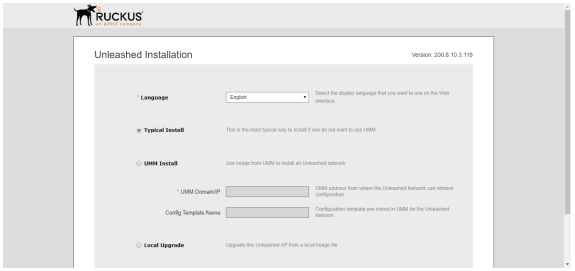


5. Une fois que l'exécution de l'assistant de configuration est terminée, l'écran de progression « Configuring system settings and rebooting » s'affiche. Attendez jusqu'à ce que le processus soit terminé.
6. Connectez-vous au réseau local sans fil que vous avez configuré dans l'assistant de configuration, puis cliquez sur OK pour vous reconnecter. Vous serez redirigé vers l'écran de connexion Unleashed.
7. Entrez votre nom et votre mot de passe d'administrateur pour vous connecter.

**FIGURE 5** La page de connexion




8. Une fois que vous êtes connecté, le tableau de bord Unleashed vous sera présenté, qui affiche un aperçu de votre réseau Ruckus Unleashed.


# Instructions de montage

## Montage sur une barre en T pour faux plafond

La trousse d'assemblage et de montage de la barre en T fournie vous permet de fixer le point d'accès sur les barres en T encastrées pour faux plafond.


1. Insérez les goujons du dessous du support de fixation pour barre en T (1 dans la figure 3) dans les trous de montages du boîtier du point d'accès.
2. Faites glisser le support de fixation pour barre en T à distance des ports Ethernet du dessous du point d'accès jusqu'à ce que la patte de retenue du point d'accès se loge en place, bloquant ainsi les goujons du support de fixation pour barre en T dans les trous (2 dans la figure 3).

**FIGURE 6** Fixation du support de fixation pour barre en T au point d'accès

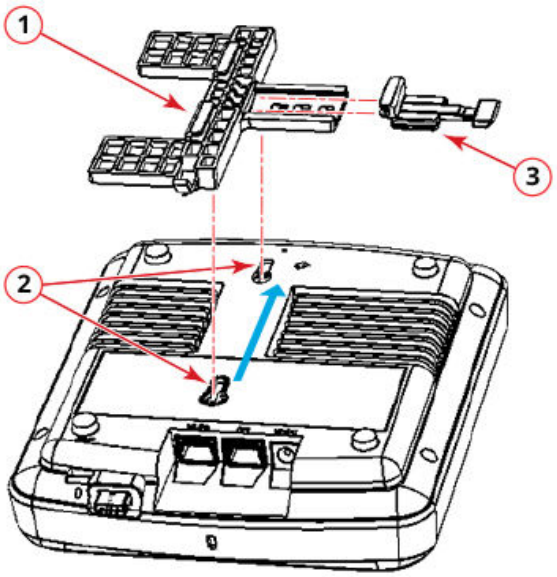


3. Insérez la patte de verrouillage (3 dans la figure 3) afin qu'elle soit en première position sur le support de fixation pour barre en T (1 dans la figure 3).
4. Poussez minutieusement les plaques du plafond, le cas échéant, vers le haut et à l'écart.
5. Positionnez le support de fixation pour barre en T de façon à ce que ses deux crochets serrent une extrémité de la barre en T (1 dans la figure 4). Assurez-vous que les deux crochets serrent bien la barre en T.
6. Maintenez le point d'accès en place et poussez minutieusement la patte de verrouillage (2 dans la figure 4) jusqu'à ce que ses deux crochets serrent l'autre extrémité de la barre en T. Assurez-vous que les trois crochets serrent la barre en T.

**FIGURE 7** Fixation du support de fixation pour barre en T à la barre en T

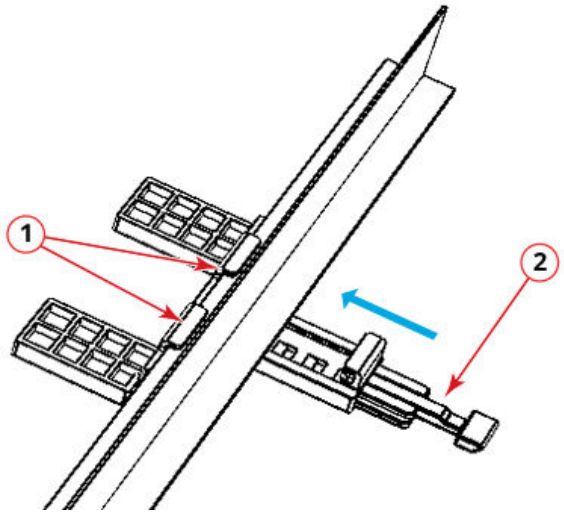



## Montage sur une surface plate

Les vis de montage et les vis d'ancrage en plastique fournies vous permettent de fixer le point d'accès sur un mur ou sur toute autre surface plate.

1. Utilisez le modèle de montage se trouvant à la dernière page du présent Guide d'installation rapide pour marquer les emplacements des deux trous à percer sur la surface de montage.
2. Utilisez une mèche de 4,75 mm (3/16 po) pour percer des trous d'environ 25 mm (1 po) dans la surface de montage.
3. Insérez les vis d'ancrage fournies (1 dans la figure 5) et les vis de montage (2 dans la figure 5) dans la surface de montage en laissant les têtes de vis dépasser d'environ 6 mm (1/4 po) pour le boîtier du point d'accès.

Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publié en May 2021, numéro de référence 800-72623-011 Rev B


**FIGURE 8** Montage sur surface plate

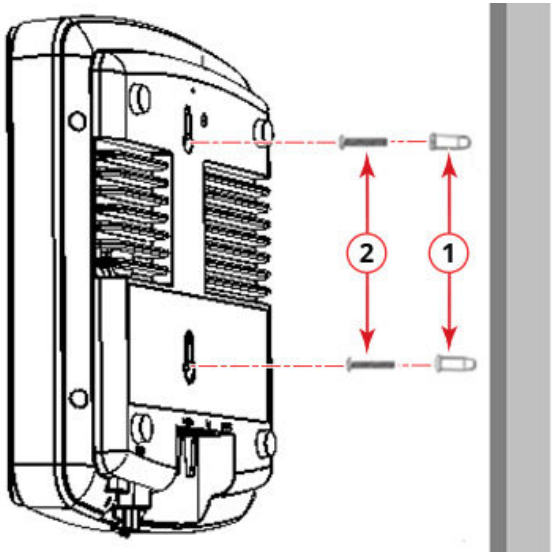


4. Placez le point d'accès sur les vis de montage afin que les têtes de vis entrent dans les trous du boîtier du point d'accès, puis poussez le point d'accès vers le bas jusqu'à ce que la patte de retenue du point d'accès se loge en place.

© 2021, CommScope, Inc. Tous droits réservés.

ARRIS, le logo ARRIS, COMMSCOPE, RUCKUS, RUCKUS WIRELESS, le logo Ruckus et la conception Big Dog sont des marques de commerce de CommScope, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Les termes Wi-Fi Alliance, Wi-Fi, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Multimedia, WPA2, WMM ainsi que les logos Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

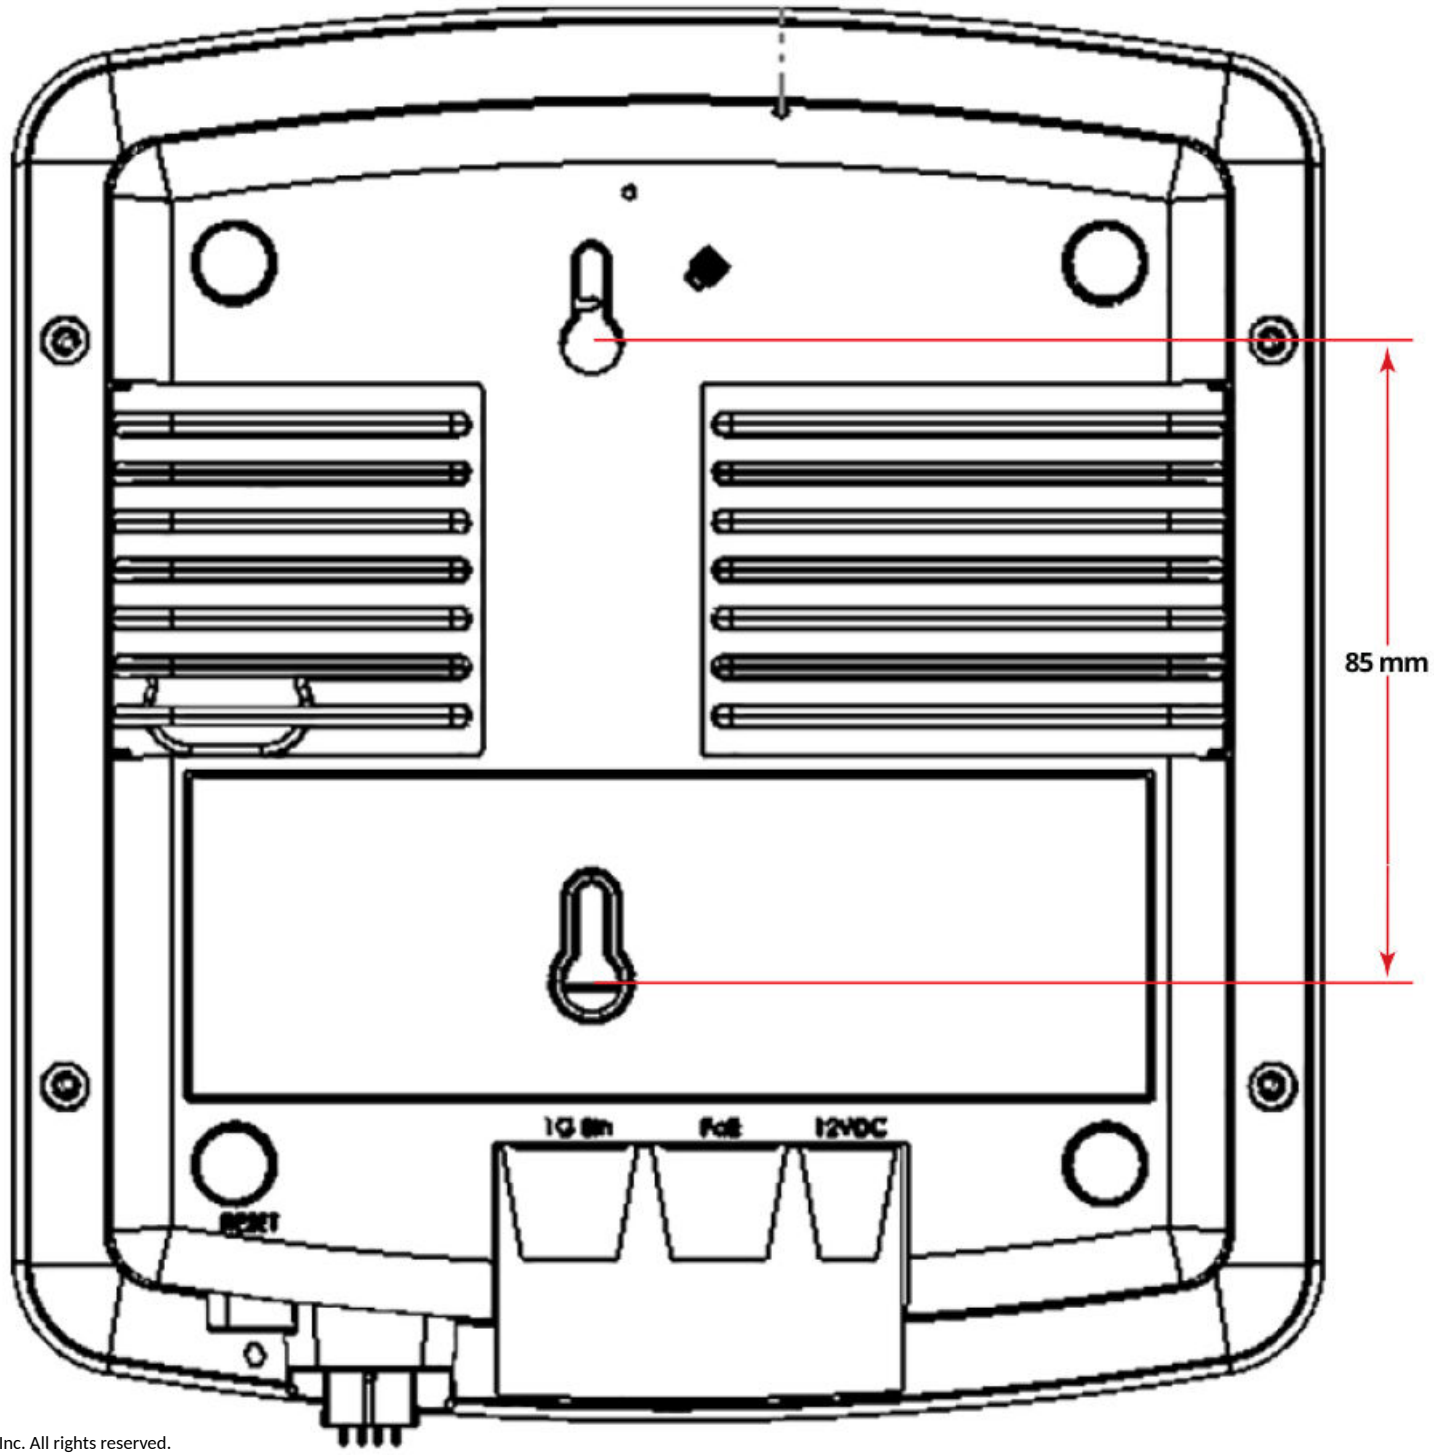


Copyright © 2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
Publié en May 2021, numéro de référence 800-72623-011 Rev B